

# AVZ102-R102

Външен отводняващ канал 100 мм с видим пластмасов ръб и поцинкована решетка С-профил, А15

## Приложение


За отводняване на обществени зони с пешеходци или велосипедисти, тревни площи, около сгради, пешеходни зони и зони с подобен характер

## Характеристики

- Многобройни ребра за здраво закрепване
- Отводняването може да се намали наполовина, за да се образуват две равни части
- Капакът на страничния отвор може да се използва и за входяща връзка с Ø75 мм
- Материал с UV стабилизатор против стареене, избледняване и разграждане на пластмасата
- Материал: полипропилен, изпълнен с талк, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Модулна система - възможна връзка за оформяне на форми „I“, „L“, „T“ или „X“
- Поцинкована решетка с профил "С" - фиксирана към дренажа чрез два заключващи механизма, ширина на входящия процеп 9 мм
- Подготвени слотове за използване на заключващите части за закрепване на канализацията в бетон
- Готов за използване по избор на уловителя за миризми с решетка за събиране на мръсотията
- Свързването на водата от страни на канализацията е възможно на четири места - Ø50 мм
- Изискан и здрав заключващ механизъм за лесно свързване на отделните канали
- Здрава конструкция - самоносеща
- Решетката може да бъде премахната от канализацията само чрез освобождаване на пластмасовите ключалки
- Лесен достъп до канализацията - лесен за почистване
- Долна изходна връзка за отпадни води Ø110 мм
- Улейната заключваща сглобка позволява лесно свързване без допълнителни аксесоари!

## Обхват на доставката

- Профил от поцинкована решетка "С" - клас на натоварване А15
- Изпускателен корпус с пластмасова рамка
- Ключалки за фиксиране на решетката към канализацията, 2 бр

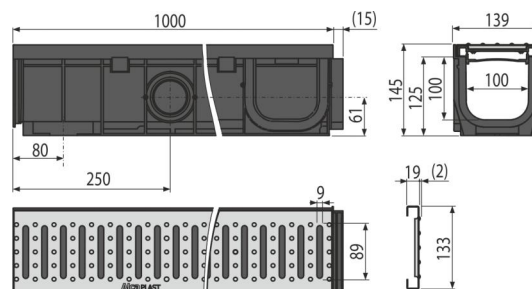

## Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой   опаковка   палет)	Размери (брой   опаковка)	Количество (опаковка   палет)
AVZ102-R102	8595580511418	3,5950   3,5760   243,5600 кг	139x1015x145   800x1200x1750 мм	1   60 бр

Гаранция	Митнически код	Норми
2/6 гаранция	39269097	EN 1433

## Технически спецификации

- Обща монтажна височина 145 mm
- Диаметър на тръбата за отпадни води 110 mm
- Дебит на сифона 95,3 cm<sup>2</sup>
- Клас на натоварване А15 1500 kg
- Входно напречно сечение на поцинкована решетка 258,6 cm<sup>2</sup>