

APV26C

Сифон подов 105×105/50 мм със странично оттичане, неръждаема решетка, яка за 2-ри слой хидроизолация, суха клапа

Приложение


За достъп до инвалидни колички
За отводняванена нивото на пода
За външни пространства, където може да има спад на температурата под нулата

Характеристики

- Странична връзка към канализация $\varnothing 50$ мм
- Изолационна яка за връзка с хидроизолацията на сградата
- Яка-2-ро ниво на изолация за свързване към хидроизолационен слой под настилка
- Материал: неръждаема стомана AISI 304, DIN 1.4301
- Материал: полипропилен, устойчив на механични, химични и термични повреди
- Механичното затваряне на сухия клапан за миризми предотвратява проникването на миризми от канализацията
- Механично почистващ сифон до тръбата за отпадни води
- Решетка от неръждаема стомана $102 \times 102 \times 5$ мм
- Ниска монтажна височина
- Суха клапа
- Регулируема по височина гърло 24–47 мм

Обхват на доставката

- Сифонно тяло 105×105 мм
- Яка-2-ро ниво на изолация вътрешна $\varnothing 105$ мм
- Решетка от неръждаема стомана
- Комплект уплътнения
- Суха клапа
- Корпус на сифон $\varnothing 50$ мм, страничен изход

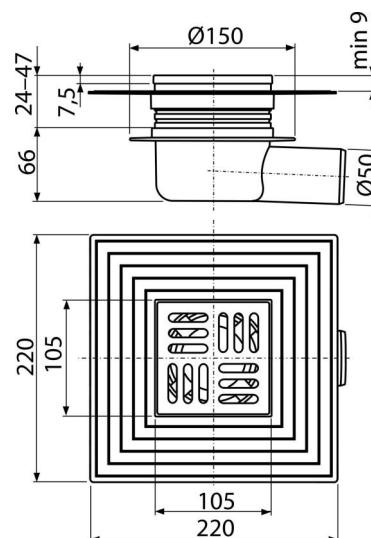

Продуктов код, Логистична информация

Код	EAN	Тегло (брой опаковка палет)	Размери (брой опаковка)	Количество (опаковка палет)
APV26C	8595580507008	0,5983 4,8344 116,6880 кг	230×190×230 780×245×475 мм	8 160 бр

Гаранция Митнически код Норми

2/6 гаранция 39269097 EN 1253

Технически спецификации

- Обща монтажна височина 90-113 mm
- Устойчивост на уловителя на миризми от налягане 260 Pa
- Диаметър на тръбата за отпадни води 50 mm
- Поток на входната мрежа 62 l/min
- Клас на натоварване K3 300 kg